iBiotec®

SOLVETAL® AC 100

AGENT ANTIADEZIV GATA DE FOLOSIRE

100% pe bază de plante

Aplicare cu pulverizator de joasă presiune

Pentru suprafețe rutiere

Cu înveliș rece, cald sau fierbinte

Instalații de acoperire,
închirieri, șantiere

FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL
Regulamentul european CLP 1272/2008 Reglementări SGH (GHS Regulations)

REDUCEREA COV

DESCRIPTIV

Fluid sinergic din derivați de plante, special conceput pentru o eficiență antiaderentă maximă, în toate etapele de execuție a amestecurilor la cald, minim 160 °C la încărcare, 130 °C la livrarea pe șantier, 120 °C la compactare, dar și pentru amestecuri calde. GARANTAT fără vapori nocivi, fără alergeni, fără pesticide reziduale, fără OMG-uri. Ușor și rapid biodegradabil.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

CLASIFICARE: SOLVENȚI PE BAZĂ DE AGROSOLVENȚI APOLARI

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Aspect	Vizual	Limpede	-
Culoare*	Vizual	Galben-portocaliu	-
Miros	Olfactiv	Ușor Caracteristică	-
Densitate la 25 °C	NF EN ISO 12185	916	kg/m^3
Punct de îngheț	ISO 3016	-12	°C
Solubilitate în apă	-	0	%
Vâscozitate cinematică la 40°C	NF EN 3104	31	mm^2/s
Tensiunea de suprafață	NF ISO 6295	28,7	Dyn/cm
Indice de refracție	NF EN ISO 6320	1,4740	
Puterea de dizolvare Indice Kauri Butanol	ASTM D 1133	>220	-
Indice de aciditate	EN 14104	<1	mg(KOH)/g
Indice de iod	NF EN 14111	<120	$gI_2/100g$
Conținut de apă	NF ISO 6296	< 0,2	%
CARACTERISTICI DE SECURITATE LA INCENDIU			
CARACTERISTICI	**STANDARDE**	**VALORI**	**UNITĂȚI**
Punct de aprindere (vas închis)	NF EN 22719	>170	°C

Punct de autoaprindere	ASTM E 659	>250	°C
Limită inferioară de explozivitate	-	Neexploziv	% (volum)
Limită superioară de explozivitate	-	Neexploziv	% (volum)
Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile	Regulamentul CLP GHS	Total absent	%
CARACTERISTICI TOXICOLOGICE			
CARACTERISTICI	**STANDARDE**	**VALORI**	**UNITĂȚI**
Indice anizidină	NF ISO 6885	<5	-
Indice peroxid	NF ISO 3960	<10	meq(O_2)/kg
TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)	-	<25	-
Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive	Regulamentul CLP	Total absent	%
Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare	GC-MS	0	%
Emisii de compuși periculoși, CMR, iritanți, corozivi la 160°C.	GC-MS	0	%
Valoarea-limită și expunerea medie (VLE și VME)		Fără	ppm
SPECIFICAȚII DE MEDIU			

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Pericol pentru apă	WGK Germania	1	Clasă
Biodegradabilitate primară CEC 21 zile la 25°C	L 33 T 82	Peste 90	%
Biodegradabilitate ușoară OCDE 301 A peste 28 de zile Dispariția DOC	ISO 7827	peste 80	%
Biodegradabilitate ușoară și maximă OECD 310 C timp de 28 de zile Biodegradare la 67 de zile	MITI modificat	peste 90 100	% %
Bioacumulare indicele de partiție a apei n-octanol	OCDE 107	mai puțin de 3	log KOW
Presiunea vaporilor la 20 °C	-	<0,1	hPa
Conținutul de COV (compuși organici volatili)	-	0	%
Conținut de solvenți	-	0	%
Conținutul de substanțe periculoase pentru mediu	-	Total absent	%
Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală	-	0	%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului	-	0	%
Amprenta de carbon, analiza ciclului de viață	ISO 14040	1,60	Kg Echivalent de carbon

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZARE

A se depozita în spații acoperite, în spații cu temperaturi moderate, în timpul perioadelor de frig extrem (< - 10 °C). Se utilizează nediluat, nu se amestecă cu motorină cancerigenă, solvenți de hidrocarburi sau orice altă formulare nespecifică.

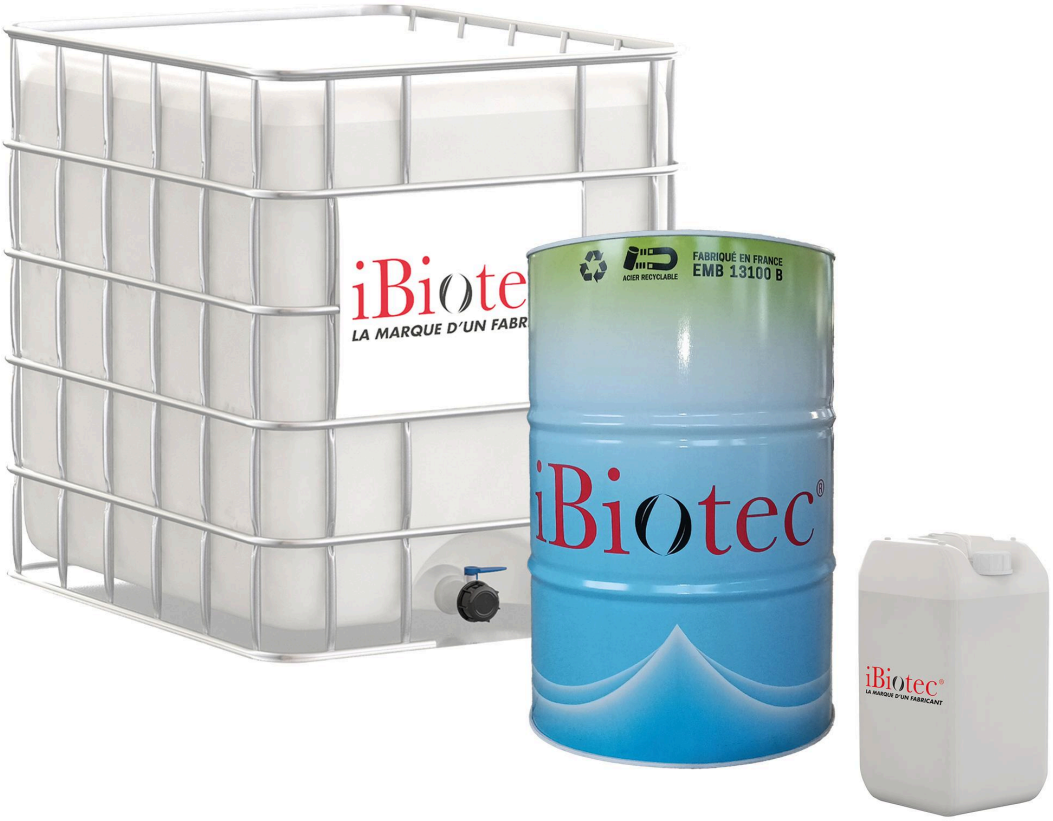
MOD DE UTILIZARE

Folosit pur, gata de utilizare. Se aplică fără exces pe suprafețe, cu un pulverizator cu presiune redusă. Pentru aplicarea în instalațiile echipate cu brațe automate, utilizați **SOLVETAL DBE 250** amestecat cu apă sau **SOLVETAL 5050** pur. (vâscozitate adecvată).

PREZENTĂRI

Container GRV 1000 L Butoi 200 L

Bidon 20 L


iBiote
LA MARQUE D'UN FABR
ACIER RECYCLABLE
FABRIQUÉ EN FRANCE
EMB 13100 B
iBiotec®
iBiotec®
LA MARQUE D'UN FABRICANT